



Montering af sidestyr (Kædetræk)

(Beslag monteres som tidligere beskrevet)



Vægmontering



Loftmontering


Montering af sidestyr:

Før snoren gennem hullet på begge sider af underlisten.

Lad rullegardinet rulle ned, og marker trådens ende i vindueskarm eller dørrammen så tråden løber lige igennem hullet på underlisten.

Ved montering på dør og lignende følg tegningen til højre herfor i viste rækkefølge.

Ved montering indvendigt i vinduesramme bliver beslaget skruet direkte fast i denne.

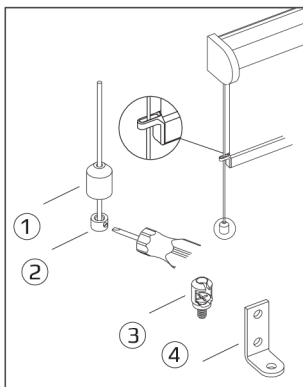

- ① Dækkappe
- ② Ståring
- ③ Stålringsholder
- ④ Vinkel

Betjening/vedligeholdelse

Betjening

Type Kædetræk er betjent med kædetræk i højre eller venstre side, og kan indstilles trinløst i den ønskede højde.

Type Fjedertræk er betjent med betjeningsselement i midten. Snor / kvast - stop / ring - greb.

VIGTIGT: Kædetræk

Kædetræk/hjul er vedligeholdelsesfrit og må ikke smøres.

Stramning af rullegardinets fjeder (Fjedertræk):

Rul gardinet ca. 20-30 cm ned. Tag det ud af beslagene og rul det op, mens du har det i hånden. Anbring det i beslagene igen. Såfremt rullegardinet stadig ikke løber / ruller tífredsstillende op, gentag da ovennævnte operationer igen. Stram ikke rullegardinet mere end nødvendigt, da dette vil kunne overspænde fjederen. Overspænding er ikke omfattet af garantien.


Giv aldrig fjedermekanismen smørelse af nogen art.

Vedligeholdelse


En let tilsmudsning af stoffet, kan evt. fjernes med en fugtig klud med opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Støv fjernes med børste eller støvsuger med svagt sug.

LUX Rullegardin

monteringsvejledning

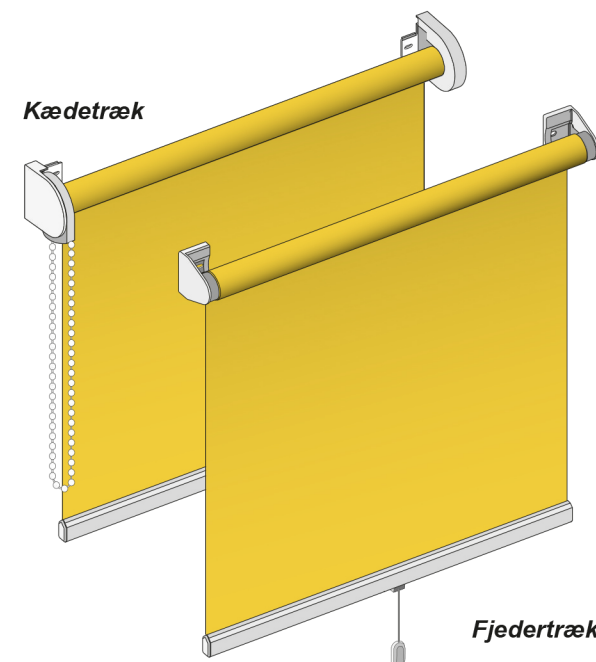


Montering af beslag

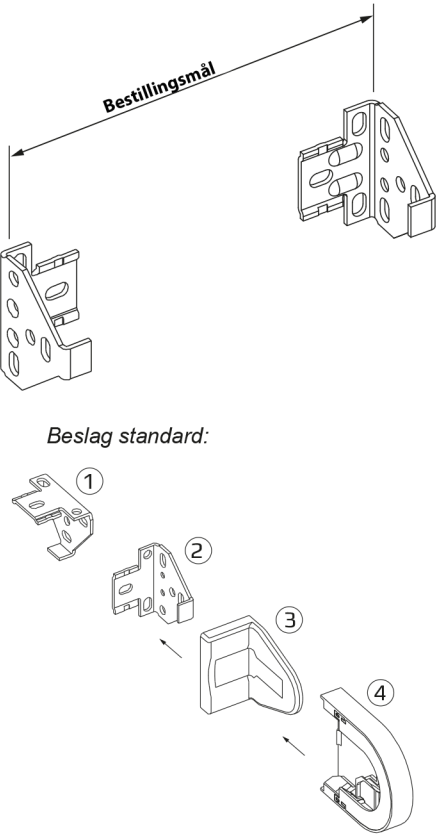

Beslag standard:

- ① Loftmontering
- ② Vægmontering
- ③ Pyntedæksel (Fjedertræk)
- ④ Pyntedæksel (Kædetræk)

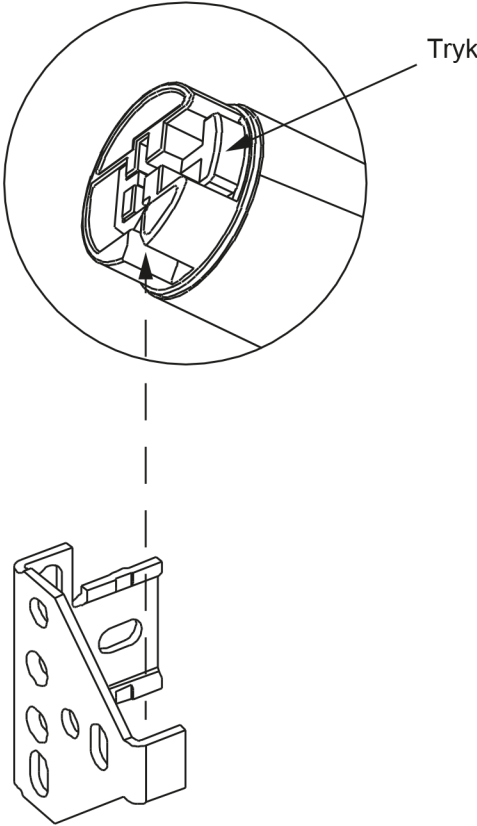


I modsatte ende er en lille låseanordning, som trykkes ind, hvorefter rullegardinet kan føres ind over beslaget.


Montering af rullegardiner

Type Kædetræk:


Monter kæde/kædehjul i betjeningssiden på rullegardinet (højre el. venstre side)

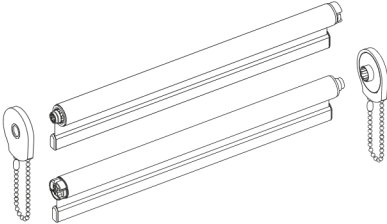

Monter derefter kædehjulssiden først. I modsatte ende findes en lille låseanordning, som trykkes ind, hvorefter rullegardinet kan føres ind over beslaget.

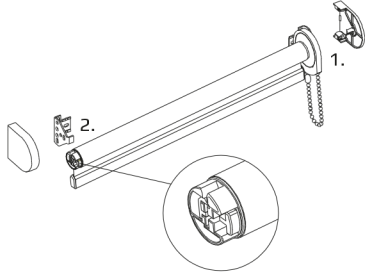

Indstilling af kædetræk: Rul rullegardinet ned til den ønskede position i vinduet. Monter den lille plastikstopper på forreste del af kæden.



Type Fjedertræk:

Monter fjedersiden først. I modsatte ende findes en lille låseanordning, som trykkes ind hvorefter rullegardinet kan føres ind over beslaget.